


Termocoppia con guaina metallica e testa "M"

Thermocouple with metal sheath and "M" head

Tolleranze secondo IEC 584.2 CL.2 (+/- 1.5°C oppure +/- 0.25%) (Considerare il maggiore tra i due valori)
 Tolerances according to IEC 584.2 CL.2 (+/- 1.5°C or +/- 0.25%) (the highest value applies)
 Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%
 Tolleranza diametri fili +/- 0.02 mm - Wires diameter tolerances +/- 0.02 mm

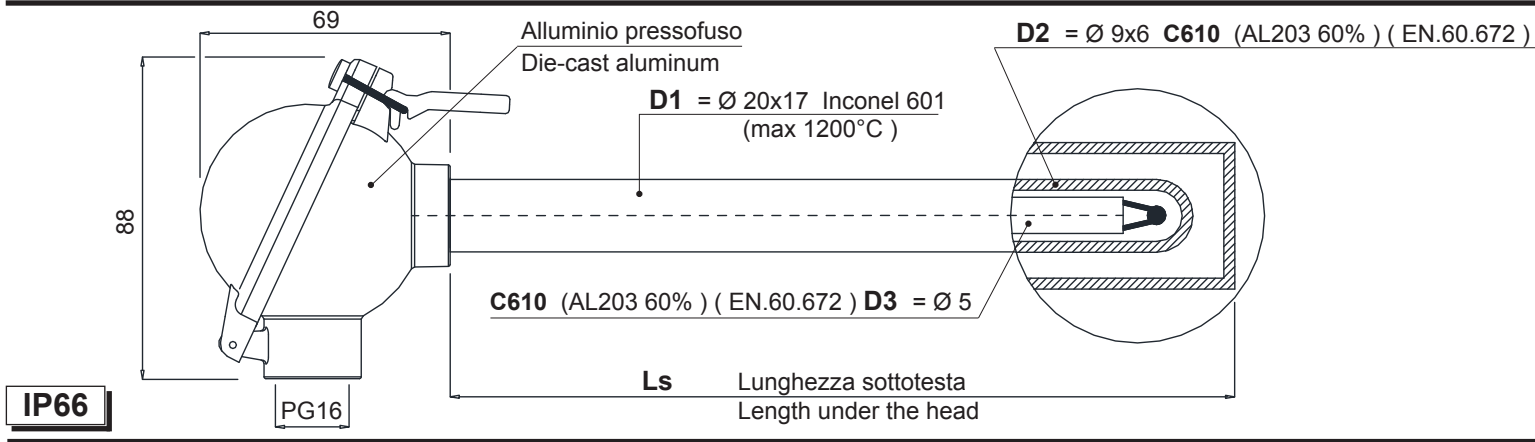

Massime temperature di lavoro consigliate °C
Advised maximum operating temperatures °C

	Uso continuo Continuous use				Uso intermittente Intermittent use			
	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50	Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
S (Pt Rh 10% - Pt)	1100	1130	1200	1200	1190	1200	1200	1200
R (Pt Rh 13% - Pt)	1100	1130	1200	1200	1190	1200	1200	1200
B (Pt Rh 30% - Pt Rh 6%)	-	-	-	1200	-	-	-	1200

Diametro fili inserto (mm)
Insert wires diameter (mm)

Ø 0.25	Ø 0.30	Ø 0.35	Ø 0.50
25	30	35	50

Termoelemento
Thermoelement

Singolo (2 fili) Single	Doppio (4 fili) Double
1	2

Tipo termocoppia
Thermocouple type

S	R	B
(Pt Rh 10% - Pt)	(Pt Rh 13% - Pt)	(Pt Rh 30% - Pt Rh 6%) *
4	5	6

* Disponibile solo per il Ø 0.50 mm. / Available only for Ø 0.50 mm.

Lunghezza Ls
Length

03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
21	1050 mm
22	1100 mm
23	1150 mm
24	1200 mm
25	1250 mm
26	1300 mm
27	1350 mm
28	1400 mm
29	1450 mm
30	1500 mm
31	1550 mm
32	1600 mm
33	1650 mm
34	1700 mm
35	1750 mm
36	1800 mm
37	1850 mm
38	1900 mm
39	1950 mm
40	2000 mm

Tutte le quote sono espresse in mm
 All dimensions are in millimeters

La guaina esterna può lavorare ad una temperatura massima di 1200°C.
 La scelta fra i diametri dei fili 0.35 mm e 0.50 mm, determina la durata della termocoppia.
 The outer sheath can withstand a maximum temperature of 1200°C.
 The diameter of wires, namely 0.35 mm and 0.50 mm, determines the service life of the thermocouple.



Focus Impianti Via Monte Grappa, 7/G 36050 Quinto Vicentino (VI)
 P. +39 0444 1452952 - F. +39 0444 356489
 info@fornifocus.it - www.fornifocus.it

