


Termocoppia con isolamento minerale (MgO) + connettore mignon maschio

Thermocouple with mineral insulated (MgO) + small male connector

Tolleranze secondo IEC 584.2 CL.2 (+/- 2.5°C oppure +/- 0.75%) (Considerare il maggiore tra i due valori)
 Tolerances according to IEC 584.2 CL.2 (+/- 2.5°C or +/- 0.75%) (the highest value applies)
 Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

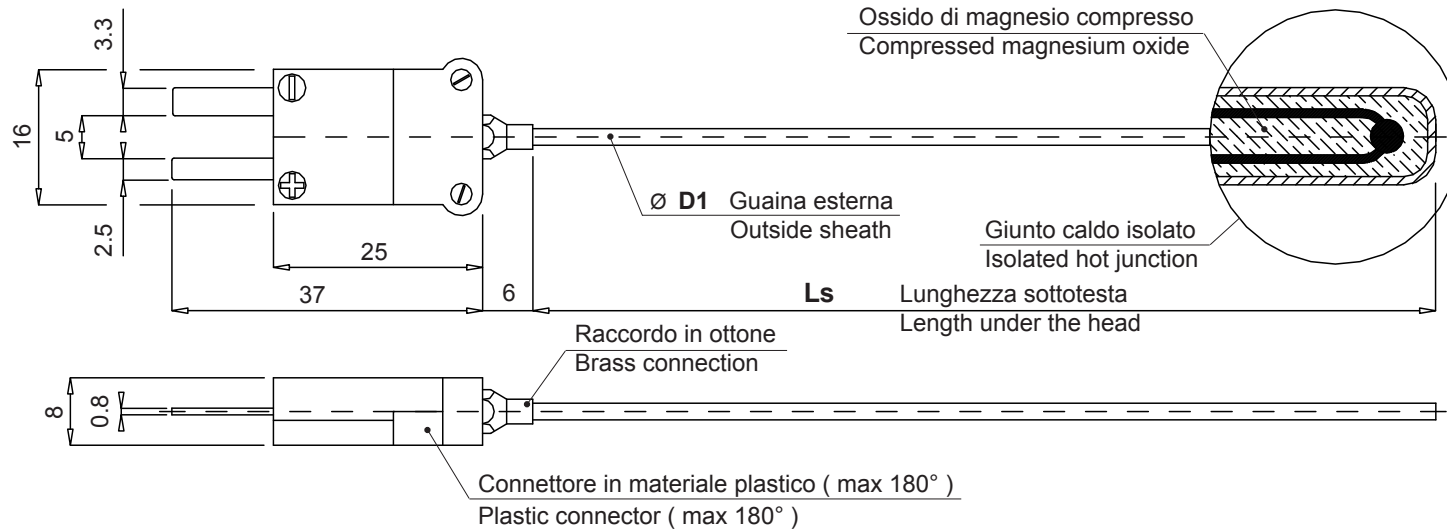

Massime temperature di lavoro consigliate °C
Advised maximum operating temperatures °C

Ø D1	Ø 1	Ø 1.5	Ø 2	Ø 3
J (Fe-Co)	650	690	730	750
K (NiCr-Ni)	820	860	890	950
N (Nicrosil-Nisil)	900	950	990	1020

Diametro guaina esterna D1 (mm)
Outside sheath diameter

1 mm	1.5 mm	2 mm	3 mm
10	15	20	30

Tipo termocoppia
Thermocouple type

J (Fe-Co)	K (NiCr-Ni)	N (Nicrosil-Nisil)
Guaina/Sheath (Inox aisi 316)	Guaina/Sheath (Inconel 600)	Guaina/Sheath (Inconel 600)
1	2	3

Lunghezza Ls
Length

01	75 mm
02	125 mm
03	175 mm
04	225 mm
05	275 mm
06	325 mm
07	375 mm
08	425 mm
09	475 mm
10	525 mm
11	575 mm
12	625 mm
13	675 mm
14	725 mm
15	775 mm
16	825 mm
17	875 mm
18	925 mm
19	975 mm
20	1025 mm
22	1125 mm
24	1225 mm
26	1325 mm
28	1425 mm
30	1525 mm
32	1625 mm
34	1725 mm
36	1825 mm
38	1925 mm
40	2025 mm
42	2125 mm
44	2225 mm
46	2325 mm
48	2425 mm
50	2525 mm
52	2625 mm
54	2725 mm
56	2825 mm
58	2925 mm
60	3025 mm

Tutte le quote sono espresse in mm
 All dimensions are in millimeters



Focus Impianti Via Monte Grappa, 7/G 36050 Quinto Vicentino (VI)
 P. +39 0444 1452952 - F. +39 0444 356489
 info@fornifocus.it - www.fornifocus.it

T 6 3 0 0 . 0 1 .