


# Termocoppia con isolamento minerale (MgO) + connettore standard maschio

## Thermocouple with mineral insulated (MgO) + male standard connector

Tolleranze secondo IEC 584.2 CL.2 (+/- 2.5°C oppure +/- 0.75%) (Considerare il maggiore tra i due valori)  
 Tolerances according to IEC 584.2 CL.2 (+/- 2.5°C or +/- 0.75%) (the highest value applies)  
 Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

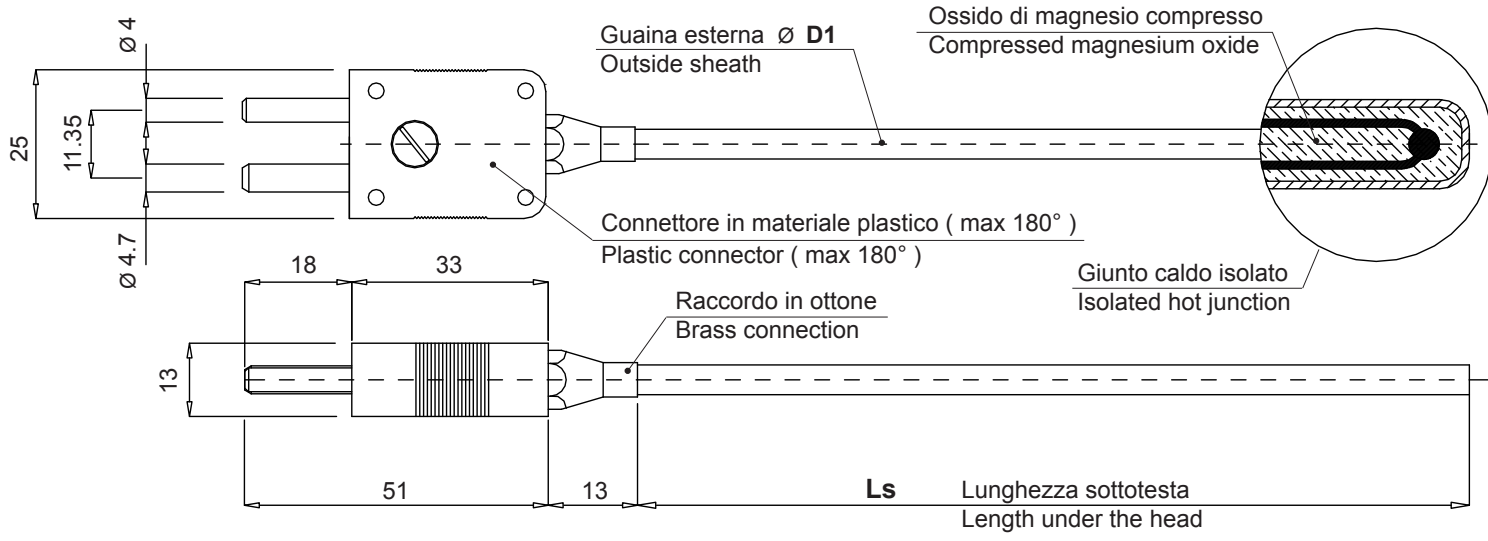

**Massime temperature di lavoro consigliate °C**  
**Advised maximum operating temperatures °C**

Ø D1	Ø 2	Ø 3	Ø 4.5	Ø 6
<b>J ( Fe-Co )</b>	730	750	760	770
<b>K ( NiCr-Ni )</b>	890	950	970	1080
<b>N ( Nicrosil-Nisil )</b>	990	1020	1090	1100

**Diametro guaina esterna D1 (mm)**  
**Outside sheath diameter**

2 mm	3 mm	4.5 mm	6 mm
<b>20</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>60</b>

**Tipo termocoppia**  
**Thermocouple type**


<b>J</b> ( Fe-Co )	<b>K</b> ( NiCr-Ni )	<b>N</b> ( Nicrosil-Nisil )
Guaina/Sheath ( Inox aisi 316 )	Guaina/Sheath ( Inconel 600 )	Guaina/Sheath ( Inconel 600 )
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**Lunghezza Ls**  
**Length**

<b>01</b>	65 mm
<b>02</b>	115 mm
<b>03</b>	165 mm
<b>04</b>	215 mm
<b>05</b>	265 mm
<b>06</b>	315 mm
<b>07</b>	365 mm
<b>08</b>	415 mm
<b>09</b>	465 mm
<b>10</b>	515 mm
<b>11</b>	565 mm
<b>12</b>	615 mm
<b>13</b>	665 mm
<b>14</b>	715 mm
<b>15</b>	765 mm
<b>16</b>	815 mm
<b>17</b>	865 mm
<b>18</b>	915 mm
<b>19</b>	965 mm
<b>20</b>	1015 mm
<b>22</b>	1115 mm
<b>24</b>	1215 mm
<b>26</b>	1315 mm
<b>28</b>	1415 mm
<b>30</b>	1515 mm
<b>32</b>	1615 mm
<b>34</b>	1715 mm
<b>36</b>	1815 mm
<b>38</b>	1915 mm
<b>40</b>	2015 mm
<b>42</b>	2115 mm
<b>44</b>	2215 mm
<b>46</b>	2315 mm
<b>48</b>	2415 mm
<b>50</b>	2515 mm
<b>52</b>	2615 mm
<b>54</b>	2715 mm
<b>56</b>	2815 mm
<b>58</b>	2915 mm
<b>60</b>	3015 mm

**Optional**

Connettore femmina  
 Female connector



Connettore  
 Connector

Fermacavo  
 Cable clamp

	<b>J</b> ( Fe-Co )	<b>K</b> ( NiCr-Ni )	<b>N</b> ( Nicrosil-Nisil )
Cod.	<b>COSJF</b>	<b>COSKF</b>	<b>COSNF</b>

Cod. **COASFC**



Focus Impianti Via Monte Grappa, 7/G 36050 Quinto Vicentino (VI)  
 P. +39 0444 1452952 - F. +39 0444 356489  
 info@fornifocus.it - www.fornifocus.it

T 6 3 1 0 . 0 1 .

Tutte le quote sono espresse in mm  
 All dimensions are in millimeters