


Inserto termoresistenza PT 100 ad isolamento minerale (MgO) (range - 50°C / + 500°C)


PT 100 resistance thermometer insert with mineral insulated (MgO) (operating range - 50°C / + 500°C)

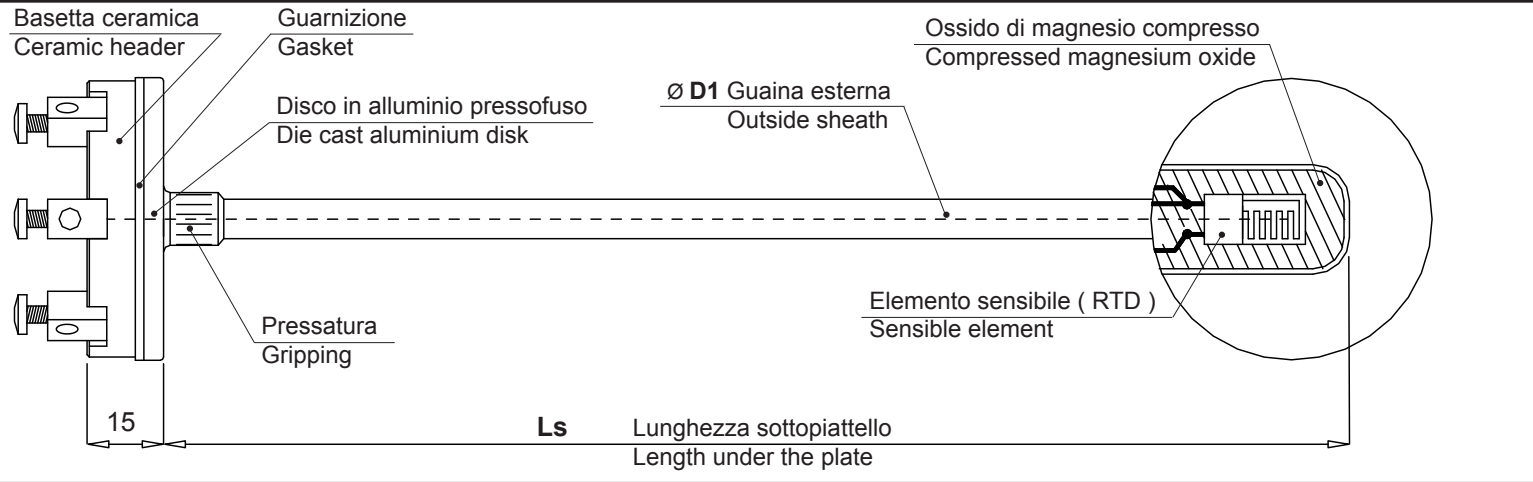

Numero	Lunghezza Ls / Length
01	80 mm
02	130 mm
03	180 mm
04	230 mm
05	280 mm
06	330 mm
07	380 mm
08	430 mm
09	480 mm
10	530 mm
11	580 mm
12	630 mm
13	680 mm
14	730 mm
15	780 mm
16	830 mm
17	880 mm
18	930 mm
19	980 mm
20	1030 mm
22	1130 mm
24	1230 mm
26	1330 mm
28	1430 mm
30	1530 mm
32	1630 mm
34	1730 mm
36	1830 mm
38	1930 mm
40	2030 mm
42	2130 mm
44	2230 mm
46	2330 mm
48	2430 mm
50	2530 mm
52	2630 mm
54	2730 mm
56	2830 mm
58	2930 mm
60	3030 mm

Tutte le quote sono espresse in mm
All dimensions are in millimeters

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

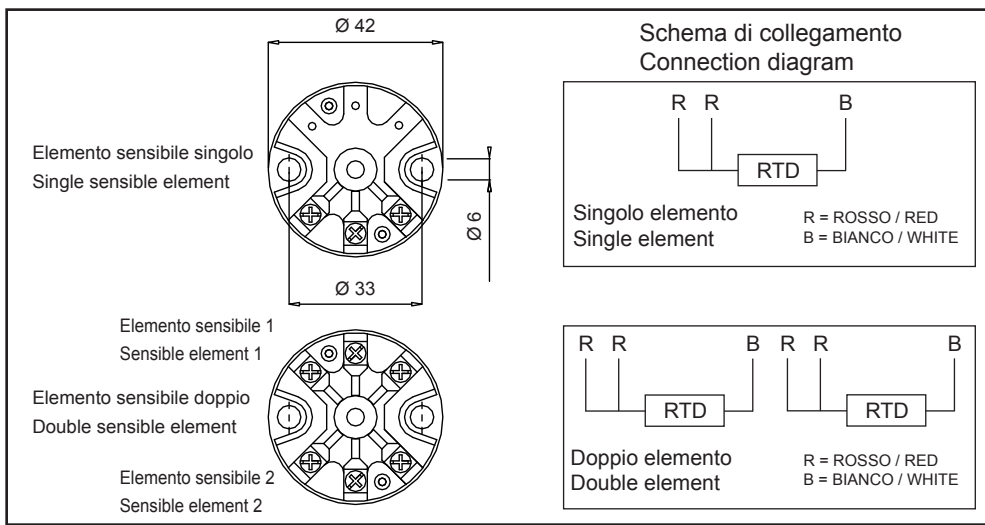


Diametro guaina esterna D1 (mm) / Outside sheath diameter		
Ø 3	Ø 4.5	Ø 6
30	45	60

Termoelemento / Thermoelement	
Singolo (3 fili) / Single	Doppio (6 fili) / Double
1	2

Tolleranza elemento sensibile (IEC751) / Tolerance of sensitive element	
Classe A / Class A (+/- 0,15°C a 0°C)	Classe B / Class B (+/- 0,30°C a 0°C)
3	0

! Inserimento minimo 40 mm.
Minimum insertion 40 mm.

! Esempio di ordine: Cod. **R1050.071.3008** inserto termoresistenza PT100 in classe "B", singolo termoelemento, guaina esterna Ø 3 mm, lunghezza sottotesta 430 mm
Ordering example: Cod. **R1050.071.3008** Class "B" PT100 resistance thermometer insert, single thermoelement, outside sheath Ø 3 mm, length under the head 430 mm



Focus Impianti Via Monte Grappa, 7/G 36050 Quinto Vicentino (VI)
P. +39 0444 1452952 - F. +39 0444 356489
info@fornifocus.it - www.fornifocus.it