



# Termocoppia con guaine in ceramica e testa "MA"

Thermocouple with ceramic sheaths and "MA" head

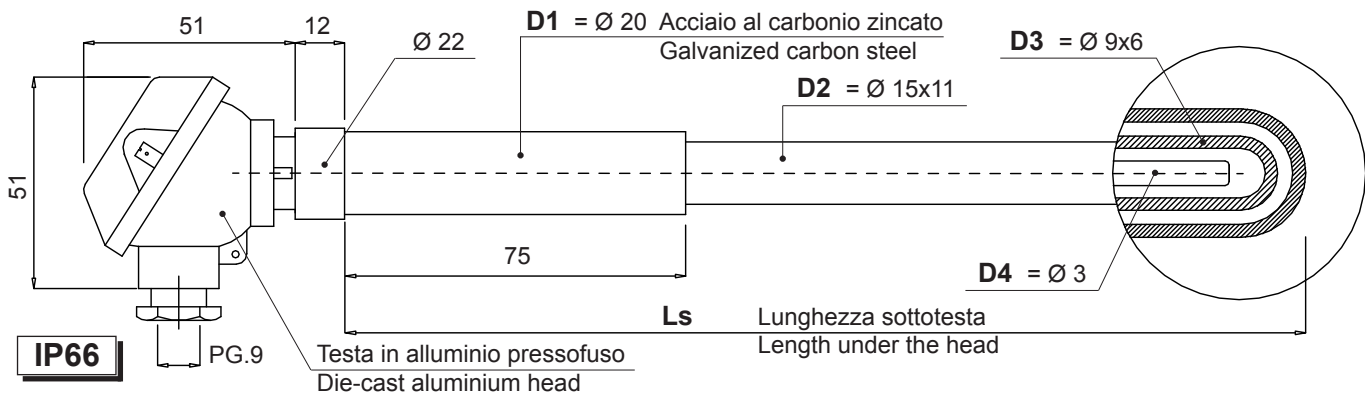

Lunghezza Ls  
Length

02	100 mm
03	150 mm
04	200 mm
05	250 mm
06	300 mm
07	350 mm
08	400 mm
09	450 mm
10	500 mm
11	550 mm
12	600 mm
13	650 mm
14	700 mm
15	750 mm
16	800 mm
17	850 mm
18	900 mm
19	950 mm
20	1000 mm
21	1050 mm
22	1100 mm
23	1150 mm
24	1200 mm
25	1250 mm
26	1300 mm
27	1350 mm
28	1400 mm
29	1450 mm
30	1500 mm
31	1550 mm
32	1600 mm
33	1650 mm
34	1700 mm
35	1750 mm
36	1800 mm
37	1850 mm
38	1900 mm
39	1950 mm
40	2000 mm

! Tutte le quote sono espresse in mm  
All dimensions are in millimeters

## Opzioni canotto (D1) Rod options

C	20	02	100 mm
		03	150 mm
A	20	04	200 mm
		05	250 mm
I	20	06	300 mm
		07	350 mm
A	20	08	400 mm
		09	450 mm
I	20	10	500 mm
		11	550 mm
A	20	12	600 mm
		13	650 mm
I	20	14	700 mm
		15	750 mm
A	20	16	800 mm
		17	850 mm
I	20	18	900 mm
		19	950 mm
A	20	20	1000 mm

Materiale canotto  
Rod material

A	Acciaio al carbonio zincato Galvanized carbon steel (standard)
I	Acciaio inox aisi 310 Stainless steel aisi 310

## Guaine di protezione Protecting sheaths

Guaina esterna Outside sheath (D2)	C 610 (AL203 60%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)	C 610 (AL203 60%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)	C 799 (AL203 99.7%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)	C 799 (AL203 99.7%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)
Guaina interna Inside sheath (D3)	-	C 610 (AL203 60%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)	-	C 799 (AL203 99.7%) (EN.60.672-DIN VDE 0335)
	00	10	20	30

## Massime temperature di lavoro consigliate °C Advised maximum operating temperatures °C

Tipo termocoppia Thermocouple type	Uso con inuo Continuous use	Uso intermittente Intermittent use
K (NiCr-Ni)	950	1150
N (Nicrosil-Nisil)	1020	1150

Tipo termocoppia Thermocouple type	K (NiCr-Ni)	N (Nicrosil-Nisil)
	2	3

T 0 1 . 0 1 . 0 0

Tolleranze secondo IEC 584.2 CL.2 (+/- 2.5°C oppure +/- 0.75%) (Considerare il maggiore tra i due valori)  
Tolerances according to IEC 584.2 CL.2 (+/- 2.5°C or +/- 0.75%) (the highest value applies)

Tolleranze dimensionali +/- 3% - Dimensional tolerances +/- 3%

! Esempio di ordine: Cod. **T0100.021.0012 + CA2003** Termocoppia tipo "K", guaina esterna C610, lunghezza sottotesta 600 mm + opz. canotto in acciaio al carbonio L=150 mm.  
Ordering example: Cod. **T0100.021.0012 + CA2003** "K" type thermocouple, outside sheath C610, length under the head 600 mm + opt. galvanized carbon steel rod L=150 mm



Focus Impianti Via Monte Grappa, 7/G 36050 Quinto Vicentino (VI)  
P. +39 0444 1452952 - F. +39 0444 356489  
info@fornifocus.it - www.fornifocus.it